



- **FURADEIRAS E PARAFUSADEIRAS**
- **SERRAS CIRCULARES E DE CORTE**
- **ESMERILHADEIRAS E LIXADEIRAS**



ESMERILHADEIRA 4071 COMBO 4.1/2"



Características:

- Potência de entrada: 720W
- Velocidade sem carga: 12.000 RPM
- Diâmetro do disco 115 MM (4.1/2")
- Rosca do eixo M14
- Voltagem 127V ou 220V

Acompanha:

- Empunhadura Auxiliar
- Jogo de carvão

ESMERILHADEIRA / LIXADEIRA 180 COMBO



Características:

- Potência de entrada: 2.000W
- Velocidade sem carga: 3.600 à 6.500 RPM
- Diâmetro do disco: 180 MM
- Rosca do eixo M14
- Velocidade variável
- Voltagem 127V

Acompanha:

- Disco de borracha
- Capa de lã de carneiro para polimento
- Empunhadura Auxiliar
- Jogo de carvão

POLITRIZ 4069A COMBO



Características:

- Potência de entrada: 950W
- Velocidade de rotação: 500 à 4.200 RPM
- Diâmetro do disco de borracha: 150 MM
- Rosca do eixo M14
- Velocidade variável
- Voltagem 127V

Acompanha:

- Disco de borracha
- Capa de lã de carneiro para polimento
- Empunhadura Auxiliar
- Jogo de carvão

FURADEIRA DE IMPACTO 2033 COMBO 1/2"



Características:

- Potência de entrada: 750W
- Velocidade sem carga: 0 - 3.000 RPM
- Taxa de impacto: 0 - 48.000 IPM
- Sistema de mandril 13mm (1/2")
- Velocidade variável
- Voltagem 127V ou 220V

Acompanha:

- Empunhadura Auxiliar
- Jogo de carvão

FURADEIRA E PARAFUSADEIRA COMBO 12VC A BATERIA 12V



Características:

- Tensão 12V
- Velocidade sem carga: 0 - 600 RPM
- Torque Máximo: 28 NM
- Sistema de mandril 0,8 - 10mm (3/8")
- Velocidade variável e reversível
- Função perfurar co ou sem impacto
- Função parafusar com 18 posições de torque
- Luz de LED
- Bivolt

Acompanha:

- 02 Baterias de íons-lítio 1.5 Ah
- 01 Carregador
- 06 Brocas
- 01 Cabo extensor flexível
- 06 Pontas bits
- 09 Soquetes
- 02 Adaptadores
- 01 Maleta plástica

FURADEIRA E PARAFUSADEIRA COMBO 2538 / 2538 POWER A BATERIA 21V




Características:

- Tensão 21V
- Velocidade sem carga: 0-450 / 0-1.900 RPM
- Taxa de impacto: 22.500 IPM
- Torque Máximo: 120 NM
- Sistema de mandril 2.0 - 13mm (1/2")
- Velocidade variável e reversível
- Função perfurar com ou sem impacto
- Função parafusar com 25 posições de torque
- Luz de LED
- Bivolt

Acompanha:

- 02 Baterias de íons-lítio 1.5 Ah
- 01 Carregador
- 06 Brocas
- 01 Cabo extensor flexível
- 06 Pontas bits
- 09 Soquetes
- 02 Adaptadores
- 01 Maleta plástica

SERRA CIRCULAR COMBO 707

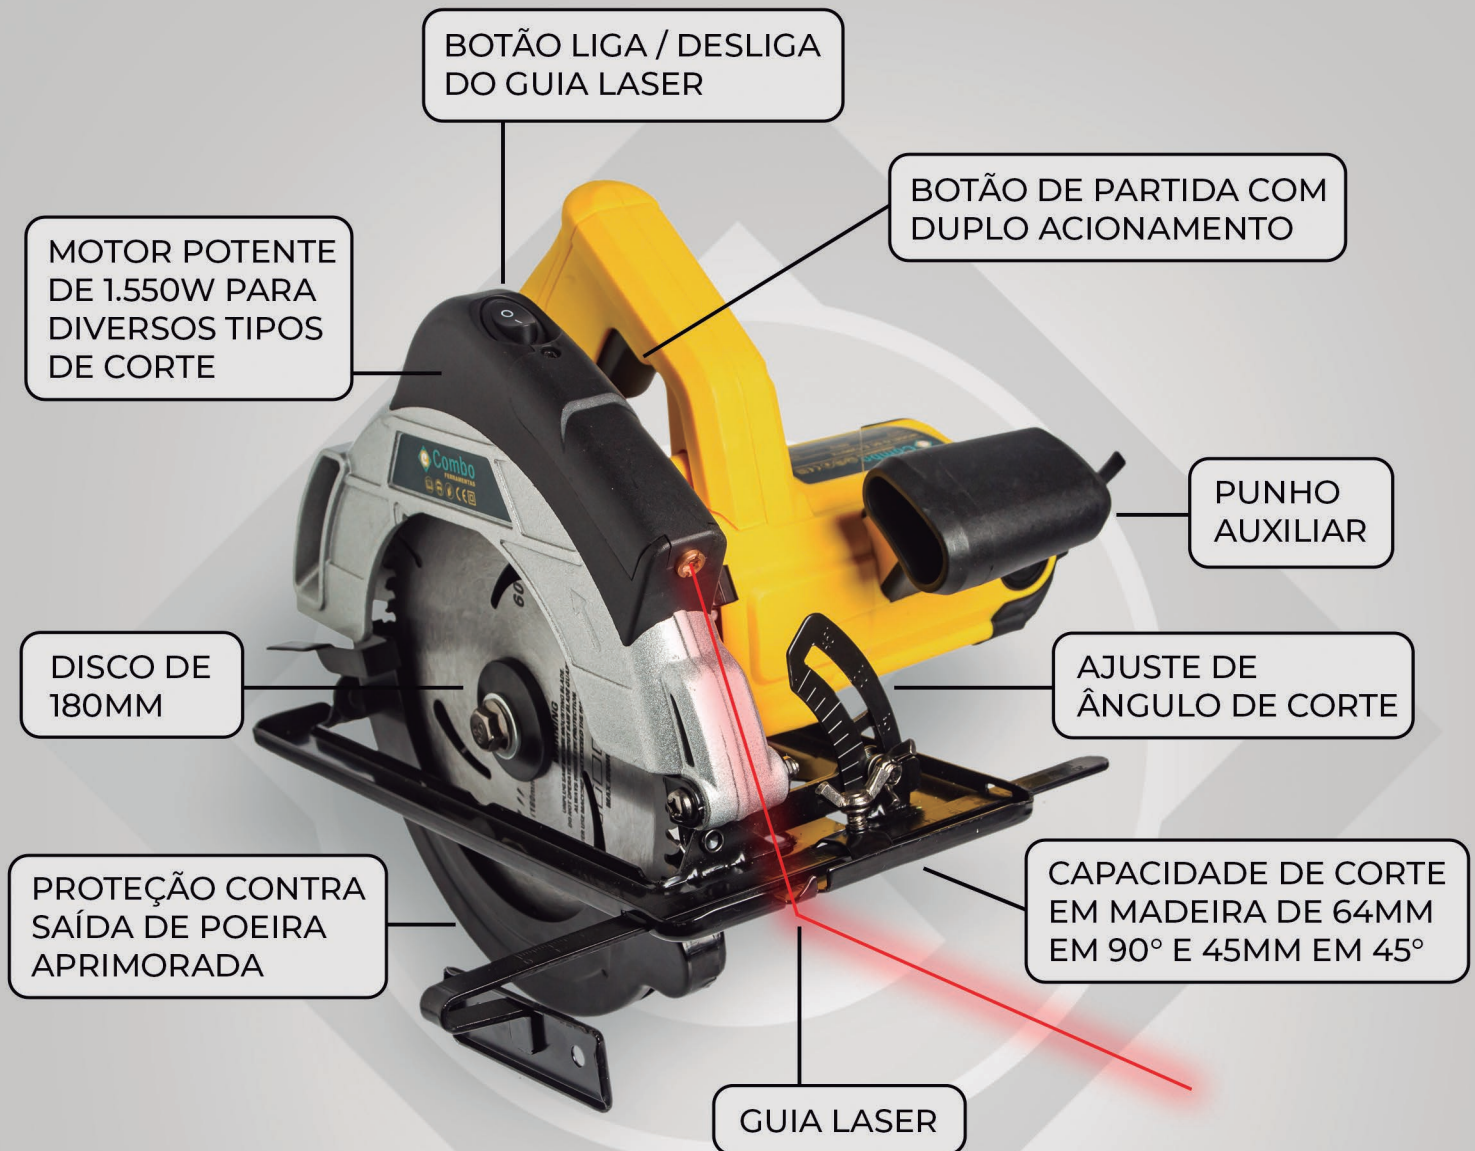

Características:

- Potência de entrada: 1.550W
- Design ergonômico
- Velocidade sem carga: 4.800 RPM
- Diâmetro da lâmina: 180 x 20mm
- Capacidade máxima de corte: 64mm
- Voltagem 127V ou 220V

Acompanha:

- 1 disco de corte de 7.1/4"
- Chave sextavada "L"
- Jogo de carvão


SERRA TICO-TICO 7001 COMBO



Características:

- Potência de entrada: 600W
- Controle eletrônico de velocidade
- Sistema de troca rápida das lâminas
- Base ajustável até 45°
- Rotação de 800-3.000 RPM
- Corte madeira: 65 mm
- Corte metal: 8 mm
- Corte PVC: 15 mm
- Voltagem 127V

GUIA PARALELA

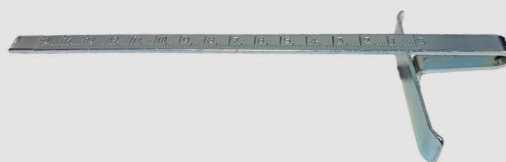

Acompanha:

- 1 lâmina para madeira
- 1 guia paralela
- 1 chave hexagonal


SERRA TICO-TICO 7002 COMBO



Características:

- Potência de entrada: 850W
- Controle eletrônico de velocidade
- Sistema de troca rápida das lâminas
- Ação pendular em 4 posições
- Rotação de 800-3.000 RPM
- Função sopro ou aspiração
- Corte madeira: 100 mm
- Corte metal: 12 mm
- Corte PVC: 15 mm
- Voltagem 127V

GUIA PARALELA

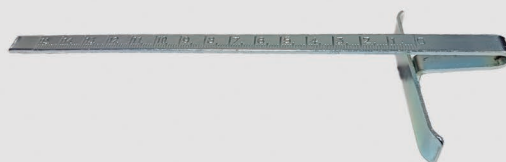

Acompanha:

- 1 lâmina para madeira
- 1 guia paralela
- 1 chave hexagonal

TUPIA DE LAMINAÇÃO 3168A COMBO



Características:

- Potência de entrada: 500W
- Velocidade sem carga: 33.500 RPM
- Voltagem 127V

Acompanha:

- 2 guias laterais paralelas
- 1 chave para flange
- 1 copiador

PLAINA ELÉTRICA 82001 COMBO



Características:

- Potência de entrada: 600W
- Velocidade sem carga: 16.000 RPM
- Profundidade máxima de corte: 2 mm
- Largura máxima de corte: 82 mm
- Voltagem 127V

Acompanha:

- 1 conjunto de guia paralela
- 1 guia de profundidade
- 1 correia

SOPRADOR TÉRMICO 745 / 746 COMBO



MODELO 745
SEM CONTROLE
DE TEMPERATURA

MODELO 746
COM PAINEL DE CONTROLE
DE TEMPERATURA DIGITAL

MOTOR POTENTE
DE 1.500W



EMPUNHADURA
AUXILIAR

EMPUNHADURA
ERGONÔMICA

2 NÍVEIS DE FLUXO
DE AR



Características:

- Potência de entrada: 1.500W
- 2 níveis de fluxo de ar
- Nível I - 250l / min - 350° C
- Nível II - 500l / min - 650° C
- Voltagem 127V ou 220v

Acompanha:

- 2 bocais